

この製品は瓦棧/瓦に引っ掛けて足場板を渡し簡易足場とするものです。
安全のためご使用前にこの説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

	<p>型 式 : HL-36 調整範囲 : 2.5~5寸勾配 (14~26.5°) 許容荷重 : 100 kg 仕 上 : ユニクロメッキ 質 量 : 1.6 kg</p>
	<p>いらかくん</p>
	<p>型 式 : HL-30W 調整範囲 : 4.5~9寸勾配 (24~42°) 許容荷重 : 100 kg 仕 上 : ユニクロメッキ 質 量 : 2.4 kg</p>
	<p>いらかII</p>



使用方法

○角度調整

- ・指でロックプレート先端を押し下げながら任意の位置まで腕木を動かします。
- ・ロックプレートから指を放すと腕木がロックされます。調整後は必ず腕木を強く押して、下がらないことを確認してください。

○取り付け

- ・上段の瓦を少し持ち上げてフックを差し込み瓦棧/瓦に引っ掛けてください。
- ・腕木が水平になるよう角度を調整します。
- ・2台設置したら腕木に足場板を渡して、必ずバンド等で固定してください。

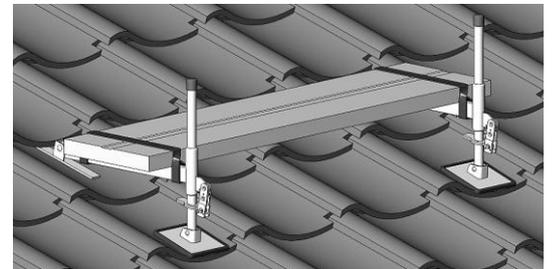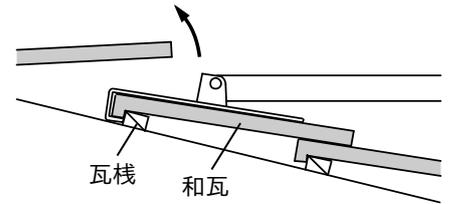

⚠️注意

- ⊗ 標準的な和瓦専用です。防災瓦や洋瓦には使用できません。
- ❗ 古い瓦に使用すると割れる可能性があります。
- ❗ たわみの少ない足場板を使用してください。
- ⊗ 足場板の上に脚立等を乗せないでください。
- ❗ 本品の許容荷重は100kgです。足場板の許容荷重と比べ、いずれか低い方の荷重以下でご使用ください。
- ❗ 1組の屋根用足場に渡した足場板にのれる人数は1人です。
- ❗ 落下防止のため、角度調整は必ず足場板を渡す前に行ってください。
- ⊗ 足場板の端にのらないでください。
- ⊗ 他の用途には使用しないでください。
- ⊗ 分解、修理、改造をしないでください。

⚠️警告

- ❗ 予め瓦や屋根の状態を確認し、フックは必ずクギで固定された瓦棧/瓦に引っ掛けてください。
- ❗ 足場板は足場板バンド等で固定してください。
- ❗ 足場板の高さが2m以上の場合は、手摺の設置や墜落制止用器具(安全带)の使用など、墜落防止の措置をとってください。
- ⊗ 作業中はロックプレートに触れないでください。
- ⊗ ロックが効かなくなるので、ロックプレートと脚には潤滑剤(油など)を付けないでください。
- ⊗ ロックが効かず脚が引き出されてしまうもの、キズ、摩耗、変形のあるもの、錆の著しいものは使用しないでください。
- ⊗ 強風時に使用しないでください。

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401

TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231

<https://www.ito123.com>

無断転載禁止 I2411