


リギングプレート



- カラビナ同士が干渉することなく複数の支点が確保できます。
- 丈夫でサビに強いステンレス製

RP3a

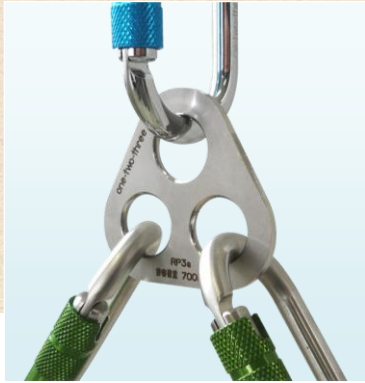


RP4a




⚠ 注意

- ・必ず裏面の取扱説明書をお読みください。
- ・リギングプレートの使用について十分な知識を持った人以外は使用しないでください。

■ RP3a



■ RP4a



型 式	RP3a	RP4a
材 料	ステンレス(4mm)	
質 量	79 g	95 g
破 壊 荷 重	4,200 kg	
許 容 荷 重	700 kg	
JANコード	4990870 405301	4990870 405400
単 価	¥	¥
入 数	1 個入	

日本製

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401
 TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231
<https://www.ito123.com>

総合カタログはホームページよりご請求ください。

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I1210


販売店


このたびは **フタツツスリー®** のリギングプレートをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、十分に理解された上で正しくお使いください。読み終わった説明書はお使いになる方がいつでも見られるよう大切に保管してください。

用 途

この製品はカラビナ同士が干渉することなく複数の支点を確保するための金具です。荷重の分岐(Y字吊りなど)にも安全に利用できます。これら以外の用途には使用できません。

危険・禁止行為の例

 これらの危険・禁止行為、その他の誤った使い方をすると、重大事故を引き起こし、死亡や重度の傷害を負う可能性があります。

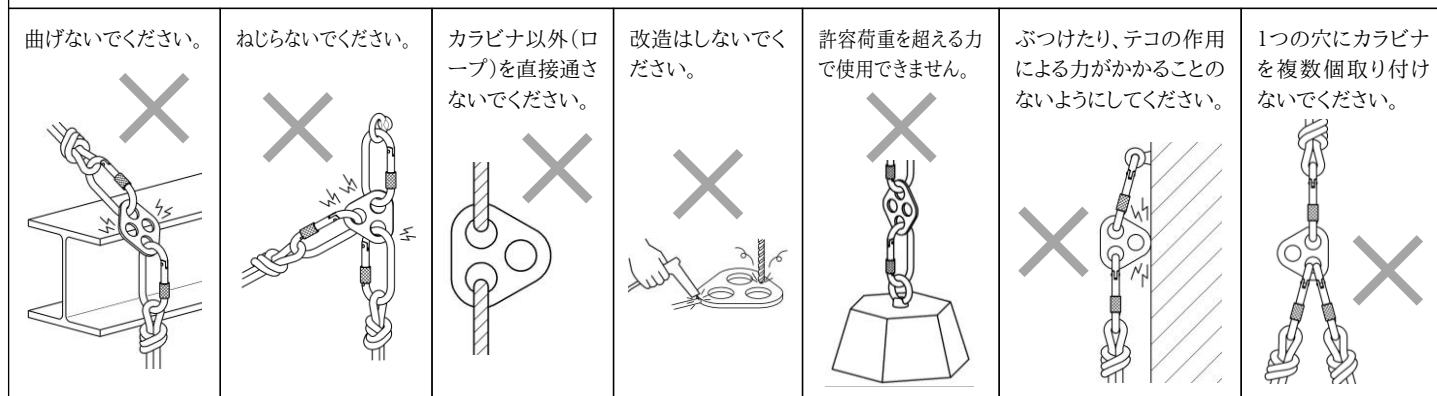

1. 点検および保管

- (1) 使用前には必ず点検を行い、サビや磨耗または変形があったものは破棄してください。
- (2) 一度強い衝撃を受けたものや高所から落下させたものは、摩耗や変形が無くても強度が落ちていることがありますので、使用しないでください。
- (3) 使用後は汚れや水分をふき取り、乾燥した所に保管してください。
- (4) 保管のさいには腐食性の物質を付けないでください。


2. 廃棄基準

前項(1)または(2)に該当するもの、および購入後10年経過したものは廃棄してください。

3. 重要事項

- (1) リギングプレートの使用について十分な知識を持った人以外は使用しないでください。
- (2) 誤った使用方法による事故については、当社は一切責任を負いません。 使用方法についてご不明の点がございましたら、弊社までお問い合わせください。
- (3) 不当な修理、改造、不適当な保管、取扱いの不注意、設計以外の用途によって生じた事故に対しても当社は責任を負いません。

4. 仕様・寸法

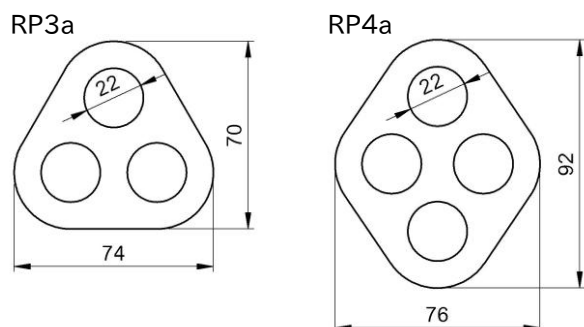

型 式	材 料	破壊荷重	許容荷重	質 量
RP3a	ステンレス (4mm)	4,200 kg	700 kg	79 g
RP4a				95 g

破壊荷重:製品を試験機に取付け、ゆっくり引張り破壊した時の最大値
許容荷重:種々の使用条件を考慮し、安全に使っていただける弊社推奨値