



墜落制止用器具

ライコブロック®

PAT.

墜落制止用器具（安全带）のフックを掛けられない所や、親綱の使えない所にも便利！

カラビナ付

シャックル付（オプション）



※写真は LB-12

※写真は LB-15

衝撃に強く、内部機構の動作不良が発生しにくい

軽くて錆びない  
ガラス繊維強化樹脂ボディ

錆びにくく、信頼性の高い航空機用ステンレスワイヤとアルミ合金製フック（付属部品はステンレス）



耐疲労性が高く、錆にも強い  
ステンレス製ぜんまい

注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、必ず3年毎にメーカーの点検を受けてください。

用途・使用方法

- ・ 落下の危険がある作業現場で、作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
- ・ 建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に最適です。

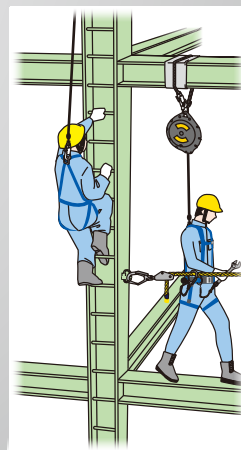

型式	寸法				ワイヤ長 m	最大使用質量 kg	停止距離 cm	本体質量 kg	JANコード	カートン入数 (出荷単位)
	A	B	C	D						
LB-5					5	85	40以下	3.5	4990870 390508	1セット
LB-7.5	183	231	89	φ14	7.5			3.7	4990870 390751	
LB-10					10			4.8	4990870 391000	
LB-12	224	270	97	φ20	12			5.0	4990870 391208	
LB-15	244	284	107		15			6.5	4990870 391505	
LB-20					20			10.0	4990870 392007	
LB-25	270	326	119		25			10.5	4990870 392502	
LB-30	308	358	137		30			12.4	4990870 393004	
LB-35					35			16.9	4990870 393509	
									45以下	

日本製

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2412