ワン・ツゥ・スリー®

123

自在ステップ

全回転式Ⅱ／全回転式／四段式

600巾／900巾

プレート／メッシュ

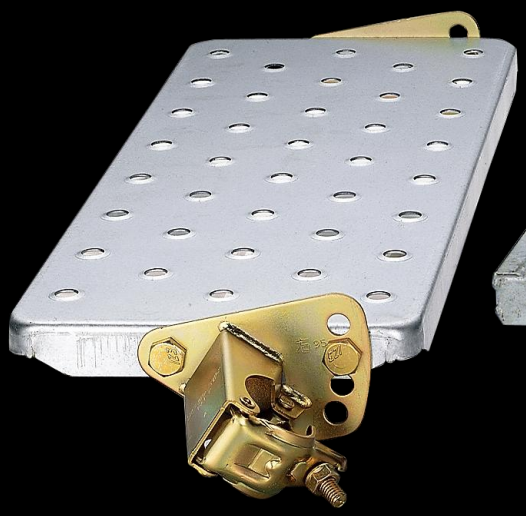

四段式

全回転式

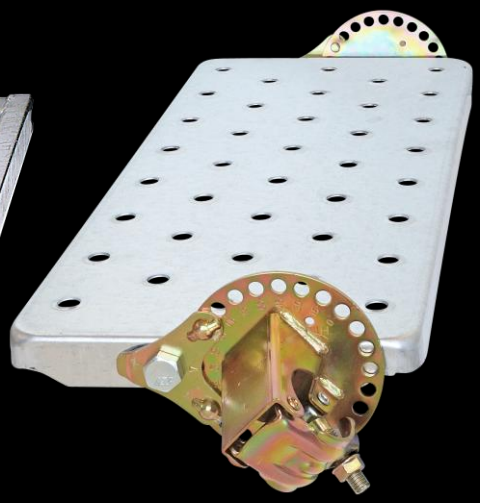

全回転式Ⅱ

角度調節が容易になりました！
（21㎜スパナ1本でOK）

one-two-three®

ワン・ツゥ・スリー®

自在ステップ

123

● 現場に合わせて角度が調節できます。
（全回転式Ⅱは15°毎、全回転式／四段式は10°毎）
※全回転式Ⅱと全回転式は角度によっては混用が可能です。（30°毎）
● 階段の中間でも着脱でき、組立、補修が容易です。
● 保管、運搬にスペースを取りません。
◎ 200～270mmの高さで等間隔に設置してください。

使用例

⚠注意
・必ず取扱説明書をお読みください。
・角度調節が終わったら左右のボルト、ナットを確実に締めてください。

仕　　様

全回転式Ⅱ

調整角度：0～360°（15°毎）

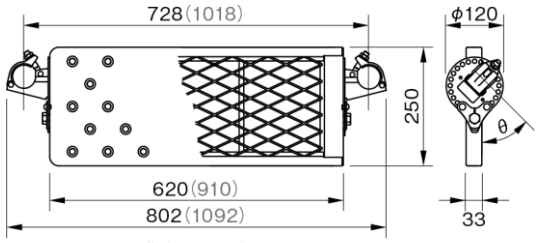

()内は900巾

全回転式

調整角度：0～360°（10°毎）

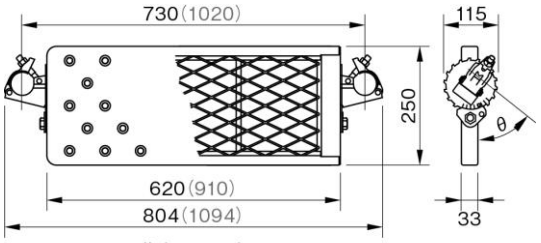

()内は900巾

四段式

調整角度：45～75°（10°毎）

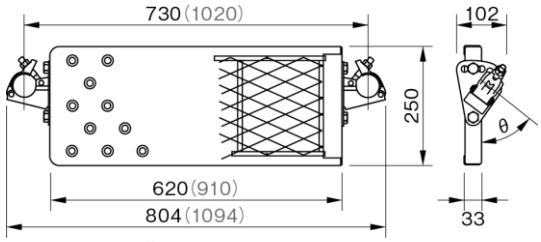

()内は900巾

許容荷重　130 kg

名　称		型　式	踏板材料	踏板寸法	質量 kg	価　格	JANコード
プレート 600巾	全回転式Ⅱ	ST-6PR	亜鉛メッキ鋼板 2.0 mm	620 × 250	4.5		4990870 174207
	全回転式	ST-6PF			4.7		4990870 170209
	四段式	ST-6P4			4.4		4990870 170100
メッシュ 600巾	全回転式Ⅱ	ST-6MR	エキスパンドメタル XS-62 (3.2mm厚)		4.3		4990870 174405
	全回転式	ST-6MF			4.5		4990870 170407
	四段式	ST-6M4			4.2		4990870 170308
プレート 900巾	全回転式Ⅱ	ST-9PR	亜鉛メッキ鋼板 2.0 mm	910 × 250	6.5		4990870 175204
	全回転式	ST-9PF			6.7		4990870 171206
	四段式	ST-9P4			6.4		4990870 171107
メッシュ 900巾	全回転式Ⅱ	ST-9MR	エキスパンドメタル XS-62 (3.2mm厚)		5.2		4990870 175402
	全回転式	ST-9MF			5.4		4990870 171404
	四段式	ST-9M4			5.1		4990870 171305

※メッシュは溶融亜鉛メッキ仕上。

日本製

※このカタログの記載内容は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。　I2302

株式会社 伊藤製作所
〒959-1145　新潟県三条市福島新田丙2401
TEL 0256-41-1230　FAX 0256-41-1231
https://www.ito123.com

総合カタログはホームページよりご請求ください。

販売店