123

吊れる

# ボックスパレット

ボックスパレット 350

ボックスパレット 350 キャスター付



ボックスパレット

ボックスパレットキャスター付



### 耐久性に優れたドブメッキ仕上

#### ■ドブメッキとは

ドブメッキやドブ漬けは通称で、正式名称は「溶融亜鉛メッキ」です。 メッキ槽内の溶けた亜鉛に製品を浸す事で表面に亜鉛皮膜ができるため比較的野

間メッキ剥がれがなく、又、塗装や電気メッキより優れた耐食性が得られる事が知られています。

## クレーンやユニックでの 吊上げが可能



積載時、折畳時ともに 安定した積み重ねが可能




#### リフトのフォークが楽に入る



キャスター付のキャスターは床に跡が付かないウレタン製を使用



## 組立方




左右の壁を立てます

壁を垂直に立てると自動でロックがかかります。



前後のゲートを立てます

ゲートを手前に引きながら立て、4ヵ所のハンド ルでロックしてください。



完成です


※ 畳む際は左右のロックを解除し、逆の 手順でたたんでください。

## ∕!\ 使用上のご注意

- ・移動、吊上げ、積み重ねに際してはゲートのハンドルを上下とも閉めてください。また、下段ゲート(350はゲート)は荷物の出し入れ時も閉めたままにしてください。
- ・キャスター付の移動は必ず人力で速度4km/h以下で行ってください。(車両等での牽引はできません。)
- ・キャスター付を移動しないときは、ストッパーをかけてください。ストッパーは簡易的なものですので傾斜地では利用できません。 また、経年変化等により劣化しますので使用前に点検してください。
- ・吊上げはフックまたはシャックルを上部4隅の吊上げポイント(∩部)に4点掛けしてください。 (∩部以外に掛けたり、2点吊りは絶対にしないでください。)
- ・吊りワイヤ/チェーンは2m以上のものを使用し、吊り角度60°以下で吊り上げてください。
- ・偏荷重で使用しないでください。



## **仕** 様

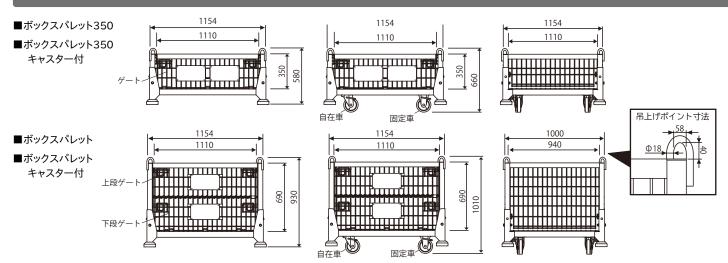

名	称	ボックスパレット350	ボックスパレット350 キャスター付	ボックスパレット	ボックスパレット キャスター付
型	式	PB-L-350	PB-LC-350	PB-L	PB-LC
呼寸法 W×D×H		1,154 × 1,000 × 580	1,154 × 1,000 × 660	1,154 × 1,000 × 930	1,154 × 1,000 × 1,010
内寸法 w×d×h		1,110 × 940 × 350(キャスター付積み重ね時は290)		1,110 × 940 × 690(キャスター付積み重ね時は630)	
メッシュピッチ		床:50 × 50 / ゲート・左右壁:50 × 100			
最大積載量†		1,500 kg	700 kg	1,500 kg	700 kg
積み重ね	満載時	4段以下	2段以下	4段以下	2段以下
	折畳時	8段以下	6段以下	8段以下	6段以下
キャスター			φ150 ウレタンキャスター(ストッパー付)		φ150 ウレタンキャスター(ストッパー付)
質	量	95 kg	105 kg	115 kg	125 kg
価	格				
JANコード		4990870 560208	4990870 560307	4990870 560000	4990870 560109

† 積み重ね時の最大積載量:キャスターなし…各段のパレットに積載可能な質量/キャスター付…2段分の積載量を合わせた質量(キャスターの耐荷重700kgまで)

中国製

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2506



## 株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙 2401 TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231 https://www.ito123.com 販売店