

親綱緊張器FS型




- コンパクトで頑丈です。
- スイベル付で親綱がよじれません。
- 特殊カムにより親綱をしっかりと保持します。
- 仮設工業会認定品



注意

- ① 張力 20~30kgf 程でお使いください。
- ② 以下に該当する場合は使用しないでください。
 - ・カムに異物の付着やキズのあるもの。
 - ・可動部の動きが悪いもの。
 - ・ばねなどの部品が欠落したもの。
 - ・変形したもの。

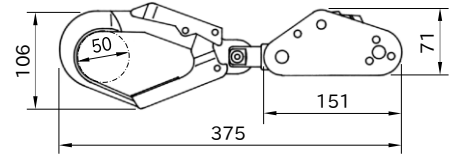

型 式	ROP-22FS
適用ローブ径	16 mm
質 量	1.2 kg
入 数	1
JANコード	4990870 350007
価 格	

※ローブは当社品を別途お求めください。

親綱ローブ

大口径フック付



※写真は 15m です。

- 乾燥時、湿潤時共に耐摩耗性に優れています。
- 濡れても硬くなったり、縮んだりせず楽に取り扱えます。
- 耐候性が良く安心して使えます。
- 仮設工業会認定品(20mを除く) ※いずれも設置間隔は10m以下



注意

- 以下に該当するローブは使用しないでください。
- ・ストランドの破断したもの。
 - ・著しい腐食または焼け焦げ等の損傷のあるもの。
 - ・落下衝撃を受けたもの。
 - ・各ストランドの山が太さの 10 分の 1 以上摩耗したもの。
 - ・塗料・油・薬品・汚れ等により硬化したもの。
 - ・キンクを生じたもの。

ローブ引張強度: 23kN 以上
(フックは 14kN 以上)

型 式	長 さ	識別テープ色	ローブ径	質 量	入 数	JANコード	価 格
ODR-10	10 m	黄	16 mm	約 2.1 kg	1 本	4990870 351004	
ODR-15	15 m	紺		約 2.9 kg		4990870 351509	
ODR-20	20 m	赤		約 3.6 kg		4990870 351608	

日本製

日本国内専用 Use only in Japan

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2008

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401
TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231
http://www.ito123.com

販売店

総合カタログはフリーFAX

☎ 0120-18-1231

へご請求ください。