

この製品は瓦棧/瓦に引っ掛けて足場板を渡し簡易足場とするものです。  
安全のためご使用前にこの説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

	<p>型 式 : HL-36 調整範囲 : 2.5~5寸勾配 (14~26.5°) 許容荷重 : 100 kg 仕 上 : ユニクロメッキ 質 量 : 1.6 kg</p>
	<p>いらかくん</p>
	<p>型 式 : HL-30W 調整範囲 : 4.5~9寸勾配 (24~42°) 許容荷重 : 100 kg 仕 上 : ユニクロメッキ 質 量 : 2.4 kg</p>
	<p>いらか<sup>ツ</sup>II</p>



## 使用方法

### ○角度調整

- ・指でロックプレート先端を押し下げながら任意の位置まで腕木を動かします。
- ・ロックプレートから指を放すと腕木がロックされます。調整後は必ず腕木を強く押して、下がらないことを確認してください。

### ○取り付け

- ・上段の瓦を少し持ち上げてフックを差し込み瓦棧/瓦に引っ掛けてください。
- ・腕木が水平になるよう角度を調整します。
- ・2台設置したら腕木に足場板を渡して、必ずバンド等で固定してください。

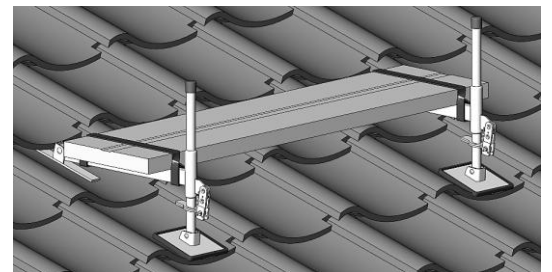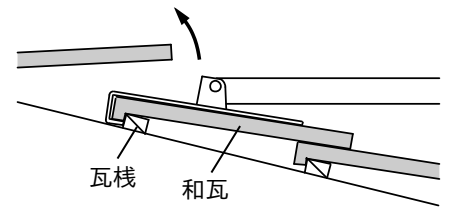

## ⚠注意

- ⊗ 標準的な和瓦専用です。防災瓦や洋瓦には使用できません。
- ❗ 古い瓦に使用すると割れる可能性があります。
- ❗ たわみの少ない足場板を使用してください。
- ⊗ 足場板の上に脚立等を乗せないでください。
- ❗ 本品の許容荷重は100kgです。足場板の許容荷重と比べ、いずれか低い方の荷重以下でご使用ください。
- ❗ 1組の屋根用足場に渡した足場板にのれる人数は1人です。
- ❗ 落下防止のため、角度調整は必ず足場板を渡す前に行ってください。
- ⊗ 足場板の端にのらないでください。
- ⊗ 他の用途には使用しないでください。
- ⊗ 分解、修理、改造をしないでください。

## ⚠警告

- ❗ 予め瓦や屋根の状態を確認し、フックは必ずクギで固定された瓦棧/瓦に引っ掛けてください。
- ❗ 足場板は足場板バンド等で固定してください。
- ❗ 足場板の高さが2m以上の場合は、手摺の設置や墜落制止用器具(安全带)の使用など、墜落防止の措置をとってください。
- ⊗ 作業中はロックプレートに触れないでください。
- ⊗ ロックが効かなくなるので、ロックプレートと脚には潤滑剤(油など)を付けないでください。
- ⊗ ロックが効かず脚が引き出されてしまうもの、キズ、摩耗、変形のあるもの、錆の著しいものは使用しないでください。
- ⊗ 強風時に使用しないでください。

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401

TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231

<https://www.ito123.com>

日本国外で使用される場合はお客様の責任のもとでご使用ください。日本国外で使用された場合、弊社では一切その責を負いません。