ワン・ツゥ・スリー®

屋根用足場

取扱説明書

この製品は瓦桟/瓦に引っ掛けて足場板を渡し簡易足場とするものです。
安全のためご使用の前にこの説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

いらかくん

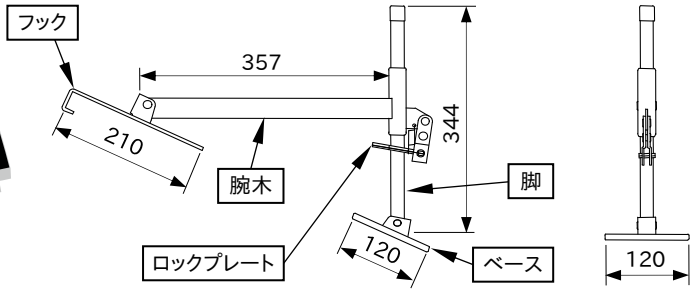

型　　式 ：HL-36
調整範囲 ：2.5～5寸勾配
（14～26.5°）
許容荷重 ：100 kg
仕　　上 ：ユニクロメッキ
質　　量 ：1.6 kg

いらかII（ツー）

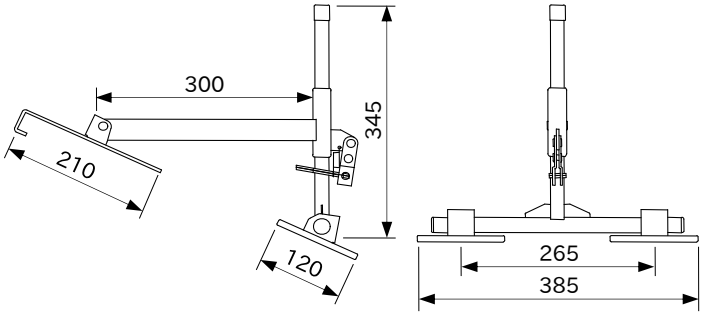

型　　式 ：HL-30W
調整範囲 ：4.5～9寸勾配
（24～42°）
許容荷重 ：100 kg
仕　　上 ：ユニクロメッキ
質　　量 ：2.4 kg

使用方法

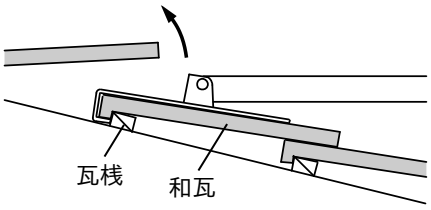

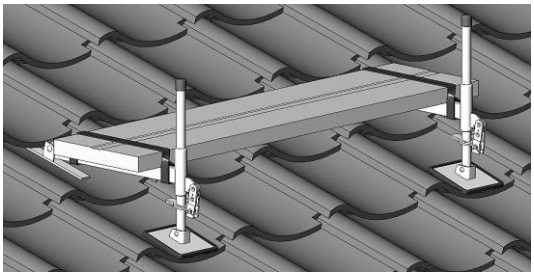

○角度調整

・指でロックプレート先端を押し下げながら任意の位置まで腕木を動かします。
・ロックプレートから指を放すと腕木がロックされます。 調整後は必ず腕木を強く押して、下がらないことを確認してください。

○取り付け

・上段の瓦を少し持ち上げてフックを差し込み瓦桟/瓦に引っ掛けてください。
・腕木が水平になるよう角度を調整します。
・2 台設置したら腕木に足場板を渡して、必ずバンド等で固定してください。

⚠注意

- ⃠ 標準的な和瓦専用です。防災瓦や洋瓦には使用できません。
- ❗ 古い瓦に使用すると割れる可能性があります。
- ❗ たわみの少ない足場板を使用してください。
- ⃠ 足場板の上に脚立等を乗せないでください。
- ❗ 本品の許容荷重は100kgです。足場板の許容荷重と比べ、いずれか低い方の荷重以下でご使用ください。
- ❗ 1組の屋根用足場に渡した足場板にのれる人数は1人です。
- ❗ 落下防止のため、角度調整は必ず足場板を渡す前に行ってください。
- ⃠ 足場板の端にのらないでください。
- ⃠ 他の用途には使用しないでください。
- ⃠ 分解、修理、改造をしないでください。

⚠警告

- ❗ 予め瓦や屋根の状態を確認し、フックは必ずクギで固定された瓦桟/瓦に引っ掛けてください。
- ❗ 足場板は足場板バンド等で固定してください。
- ❗ 足場板の高さが2m以上の場合は、手摺の設置や墜落制止用器具(安全帯)の使用など、墜落防止の措置をとってください。
- ⃠ 作業中はロックプレートに触れないでください。
- ⃠ ロックが効かなくなるので、ロックプレートと脚には潤滑剤(油など)を付けないでください。
- ⃠ ロックが効かず脚が引き出されてしまうもの、キズ、摩耗、変形のあるもの、錆の著しいものは使用しないでください。
- ⃠ 強風時に使用しないでください。

株式会社 伊藤製作所
〒959-1145　新潟県三条市福島新田丙2401
TEL 0256-41-1230　FAX 0256-41-1231
https://www.ito123.com

日本国内専用
Use only in Japan

無断転載禁止　I2411