


単管用親綱フック掛け

リング付クランプⅡ




φ42.7 / 48.6の単管・枠組・一側足場に取り付けて、親綱・墜落制止用器具(安全带)のアンカーやライフブロック、チェンブロック、滑車などの吊下げ用金具としてお使いください。

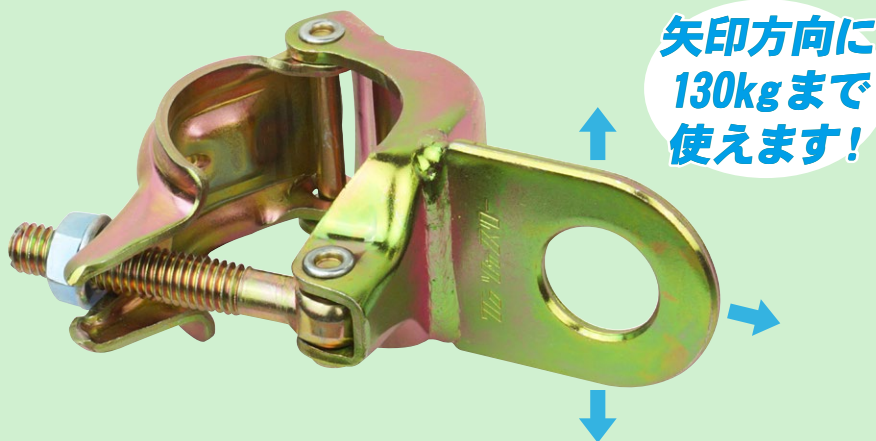

一側足場 + 親綱





単管 + ライフブロック

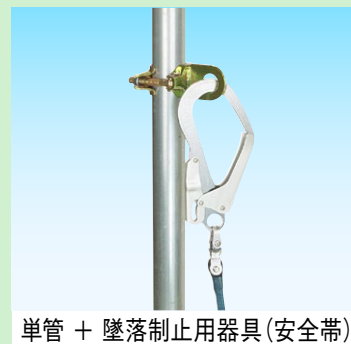

単管 + 墜落制止用器具(安全带)

⚠ 使用上のご注意

- ❶ 併用する機材の使用荷重を確認し、一番低い値以下でご使用ください。
- ❷ 親綱を掛ける場合は、10m以内の間隔で設置してください。
- ❸ ライフブロックをご使用時はなるべく支柱の近くに設置してください。
- ❹ チェンブロック等で荷を吊り上げるときは、単管の曲がりや気をつけながら作業してください。
- ❺ クランプのナットは34N・m(350kgf・cm)で締め付けてください。
- ❻ 墜落制止用器具(安全带)はアブソーバ付を使用してください。
- Ⓢ 落下衝撃の加わったもの、目視でわかる変形の生じたものは使用しないでください。
- Ⓣ 2丁掛けはしないでください。
- Ⓤ ロープやワイヤを直接掛けないでください。
- Ⓥ 使用できる方向に制限があります。(下図参照)

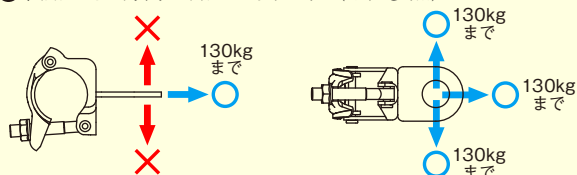

| | |
|--------|----------------|
| 型式 | NTD-E |
| 仕上 | クロメートメッキ |
| 破壊荷重 | 1,850 kg |
| 許容荷重 | 左下図参照 |
| 質量 | 440 g |
| 単価 | ¥ |
| JANコード | 4990870 052512 |
| 1カートン | 10入 |

姉妹品

リング付クランプ



日本製

日本国内専用 Use only in Japan

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙 2401
TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231
<https://www.ito123.com>

総合カタログはホームページよりご請求ください。

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 12212

販売店