

親綱緊張器FS型




- コンパクトで頑丈です。
- スイベル付で親綱がよじれません。
- 特殊カムにより親綱をしっかりと保持します。
- 仮設工業会認定品



注意

- ①張力 20~30kgf 程でお使いください。
- ②以下に該当する場合は使用しないでください。
 - ・カムに異物の付着やキズのあるもの。
 - ・可動部の動きが悪いもの。
 - ・ばねなどの部品が欠落したもの。
 - ・変形したもの。

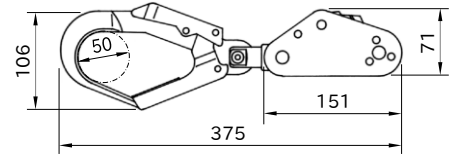

型 式	ROP-22FS
適用ローブ径	16 mm
質 量	1.2 kg
入 数	1
JANコード	4990870 350007
価 格	

※ローブは当社品を別途お求めください。

親綱ローブ

大口径フック付



※写真は 15m です。

- 乾燥時、湿潤時共に耐摩耗性に優れています。
- 濡れても硬くなったり、縮んだりせず楽に取り扱えます。
- 耐候性が良く安心して使えます。
- 仮設工業会認定品(20mを除く) ※いずれも設置間隔は10m以下



注意

- 以下に該当するローブは使用しないでください。
- ・ストランドの破断したもの。
 - ・著しい腐食または焼け焦げ等の損傷のあるもの。
 - ・落下衝撃を受けたもの。
 - ・各ストランドの山が太さの 10 分の 1 以上摩耗したもの。
 - ・塗料・油・薬品・汚れ等により硬化したもの。
 - ・キンクを生じたもの。

ローブ引張強度: 23kN 以上
(フックは 14kN 以上)

型 式	長 さ	識別テープ色	ローブ径	質 量	入 数	JANコード	価 格
ODR-10	10 m	黄	16 mm	約 2.1 kg	1 本	4990870 351004	
ODR-15	15 m	紺		約 2.9 kg		4990870 351509	
ODR-20	20 m	赤		約 3.6 kg		4990870 351608	

日本国外で使用される場合はお客様の責任のもとでご使用ください。
日本国外で使用された場合、弊社では一切その責を負いません。

日本製

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2008

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401
TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231
<https://www.ito123.com>

販売店

総合カタログはホームページよりご請求ください。