



このたびは **フエツクスリー[®]** の鴨居ジャッキをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
 この製品を柱間に設置し、押し広げることで鴨居や無目^{むめ}を容易にはめ込むことができます。
 また垂直に設置し軽量物の仮支えとして使うこともできます。

●使用方法

- ① 柱間に合わせ部材を組み立ててください。(裏面の部材の組合せ方参照)
- ② ジャッキボルトを最後までねじ込んでください。
- ③ 全長が柱間+1cm〜+8cmになるようサポートAss'yのピンAss'yを差し替えてください。

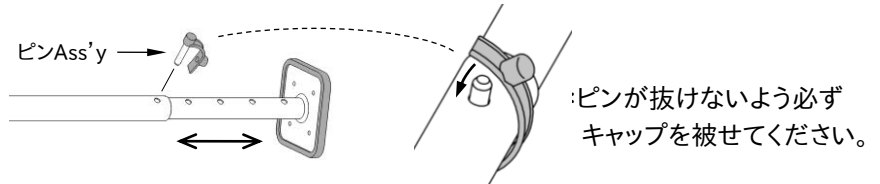


- ④ ジャッキボルトを回し全長を柱間+1cm〜+2cmに調節してください。
- ⑤ スプリングのついている側のベースを柱に当て、スプリングを圧縮しながら、もう一方の柱にベースを押し込みます。

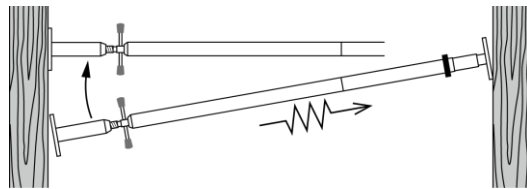

- ⑥ ベースは片当たりになると容易に変形します。ベース全面が柱に接するよう全体を水平にしてからハンドルを回して柱間を押し広げ、鴨居や無目^{むめ}を入れ込みます。

◆部材の組合せ方

□内は許容荷重(衝撃のない静荷重の場合です。)

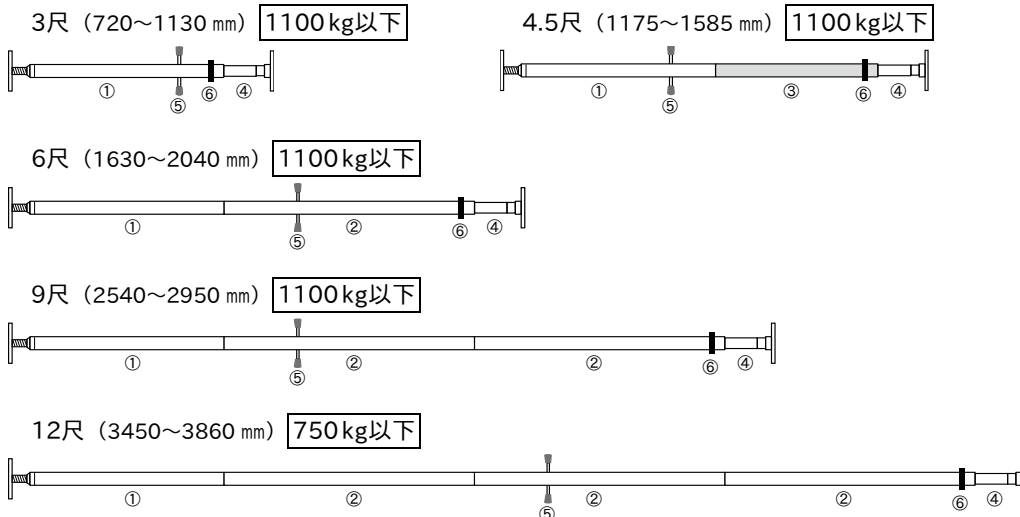

セット内容	
①ジャッキAss'y	1本
②延長管L	3本
③延長管S	1本
④サポートAss'y	1本
⑤ハンドルAss'y	1本
⑥ピンAss'y	1本
箱寸法 110×16×14 cm	

型式:JK-20

セット質量:11kg

⚠ 注意

- ❗ 木造造作工事専用です。
- ❗ 柱や床にベース全面が当たるよう水平(垂直)に設置してください。
- ❗ 垂直に使用する時は転倒防止の措置をとってください。
- ❗ 許容荷重以下でご使用ください。
- ❗ 鴨居ジャッキや建材の落下、転倒によりケガをしないよう慎重に作業してください。
- ⊘ 変形、破損したものは使用しないでください。
- ⊘ 分解、修理、改造はしないでください。

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401

TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231

http://www.ito123.com

日本国内専用
Use only in Japan