ワン・ツゥ・スリー®

墜落制止用器具
ライフブロック® PAT.

墜落制止用器具（安全帯）のフックを掛けられない所や、親綱の使えない所にも便利！

カラビナ付　　シャックル付（オプション）

※写真は LB-12　※写真は LB-15

衝撃に強く、内部機構の動作不良が発生しにくい

軽くて錆びない ガラス繊維強化樹脂ボディ

錆びにくく、信頼性の高い航空機用ステンレスワイヤとアルミ合金製フック（付属部品はステンレス）

耐疲労性が高く、錆にも強いステンレス製ぜんまい

⚠注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、必ず3年毎にメーカーの点検を受けてください。

用途・使用方法

・落下の危険がある作業現場で、作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。

・建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に最適です。

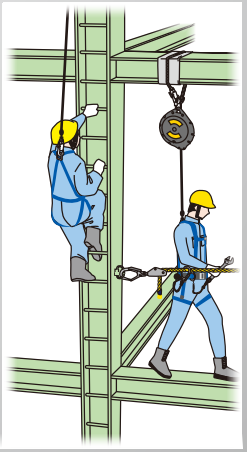



型　式	寸　法				ワイヤ長 m	最大使用質量 kg	停止距離 cm	本体質量 kg	JAN コード	カートン入数（出荷単位）
	A	B	C	D						
LB-5	183	231	89	Φ14	5	85	40 以下	3.5	4990870 390508	1 セット
LB-7.5					7.5			3.7	4990870 390751	
LB-10	224	270	97	Φ20	10			4.8	4990870 391000	
LB-12					12			5.0	4990870 391208	
LB-15	244	284	107		15			6.5	4990870 391505	
LB-20	270	326	119		20			10.0	4990870 392007	
LB-25					25			10.5	4990870 392502	
LB-30	308	358	137		30		45 以下	12.4	4990870 393004	
LB-35					35			16.9	4990870 393509	

日本国内専用　Use only in Japan

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。　I2412

販売店

ワン・ツゥ・スリー®

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145　新潟県三条市福島新田丙 2401

TEL 0256-41-1230　FAX 0256-41-1231

https://www.ito123.com