



墜落制止用器具

ライコブロック®

PAT.

墜落制止用器具（安全带）のフックを掛けられない所や、親綱の使えない所にも便利！

カラビナ付

シャックル付（オプション）



※写真は LB-12

※写真は LB-15

衝撃に強く、内部機構の動作不良が発生しにくい

軽くて錆びない  
ガラス繊維強化樹脂ボディ

錆びにくく、信頼性の高い航空機用ステンレスワイヤとアルミ合金製フック（付属部品はステンレス）



耐疲労性が高く、錆にも強い  
ステンレス製ぜんまい

注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、必ず3年毎にメーカーの点検を受けてください。

用途・使用方法

- ・ 落下の危険がある作業現場で、作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
- ・ 建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に最適です。

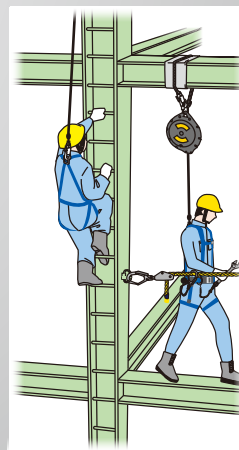

型式	寸法				ワイヤ長 m	最大使用質量 kg	停止距離 cm	本体質量 kg	JANコード	カートン入数 (出荷単位)
	A	B	C	D						
LB-5					5	85	40以下	3.5	4990870 390508	1セット
LB-7.5	183	231	89	φ14	7.5			3.7	4990870 390751	
LB-10					10			4.8	4990870 391000	
LB-12	224	270	97	φ20	12			5.0	4990870 391208	
LB-15	244	284	107		15			6.5	4990870 391505	
LB-20					20			10.0	4990870 392007	
LB-25	270	326	119		25			10.5	4990870 392502	
LB-30					30			12.4	4990870 393004	
LB-35	308	358	137		35			16.9	4990870 393509	
									45以下	

日本製

日本国外で使用される場合はお客様の責任のもとでご使用ください。日本国外で使用された場合、弊社では一切その責を負いません。

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2412