

■安全のためご使用前に必ずお読みの上 正しくお使いください。


※ご用意いただく物

- ① 工具類 (19mm スパナ、ドライバー等)
- ② コンクリート金属用接着剤
- ③ コンクリート釘

手順① 設置する基礎、束石に十分な強度があるか確認し、よく清掃してください。

② あらかじめ「鋼製床束」の高さを束高よりも少し低く調整しておきます。


③ 大引の裏に先付けすると、楽に施工できます。90~100cm(約3尺)ピッチで千鳥(交互)に配置し、付属のビス4本で固定してください。

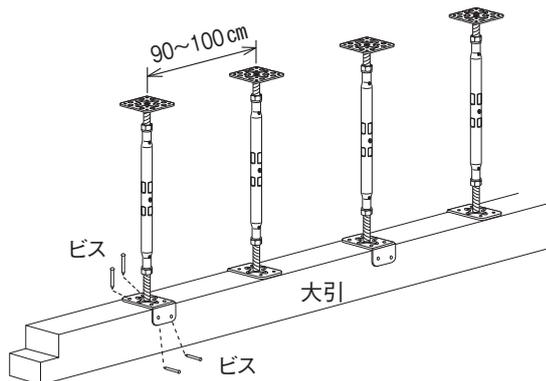


④ 基礎、束石に接着剤を塗布してください。

⑤ 所定の位置に大引を設置してください。


⑥ 手で中央の「ターンバックル」を回して高さを調整し、接着剤がはみ出すまで圧着してください。

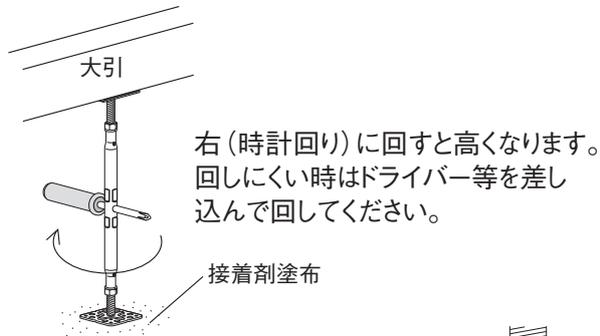


⑦ 「ターンバックル」上下の確認穴の中にボルトが見えていることを確認します。見えない時は高さが足りないので大きいサイズに取りかえてください。



⑧ 「ターンバックル」を固定しながら上下の「ロックナット」を締め付けて完了です。



・必要に応じてコンクリート釘で固定してください。

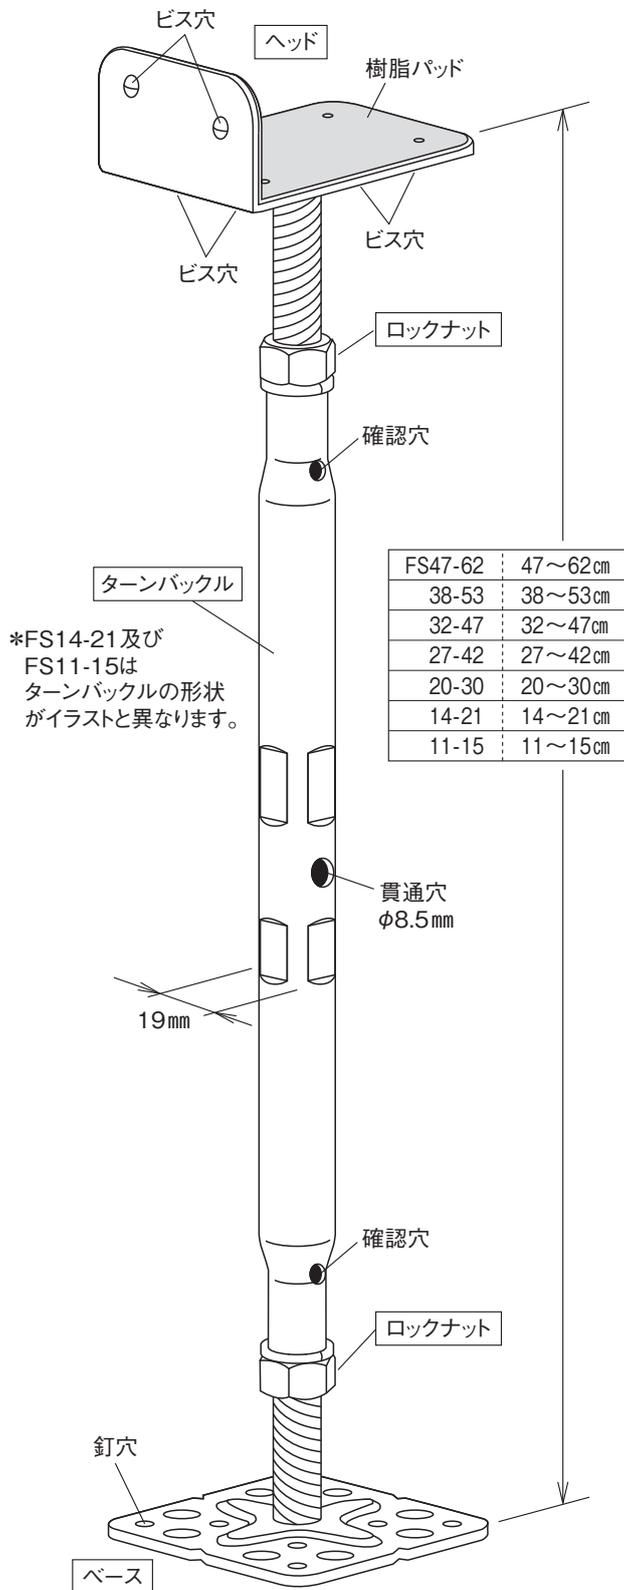

*FS14-21及びFS11-15はターンバックルの形状がイラストと異なります。

FS47-62	47~62cm
38-53	38~53cm
32-47	32~47cm
27-42	27~42cm
20-30	20~30cm
14-21	14~21cm
11-15	11~15cm

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401

TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231

http://www.itol23.com