
# 吊上げ式(内折たたみ)のたたみ方

# フタ付のみ







ハンドルをすべて抜き ゲートを手前に開きます



左右の側壁を少し引き上げ ながら後壁の方にたたみます




ゲートをたたみます





後壁をたたんで完了です


## ⚠ 使用上のご注意


- ・移動、吊上げ、積み重ねに際してはゲートのハンドルを上下とも閉めてください。また、下段ゲートは荷物の出し入れ時も閉めたままにしてください。
- ・キャスター付は積み重ね時、最大積載量が250kgになります。
- ・キャスター付を積み重ねるときは、あらかじめ上に載せるパレットのキャスターのストッパーをすべて解除し、自在車の向きを固定車に合わせてくだ さい。(下のパレットに干渉することがあります。)
- ・キャスター付の移動は必ず人力で速度4km/h以下で行ってください。(車両等での牽引はできません。)
- ・キャスター付を移動しないときは、ストッパーをかけてください。ストッパーは簡易的なものですので傾斜地では利用できません。また、経年変化等 により劣化しますので使用前に点検してください。
- ・吊上げはフックまたはシャックルをオレンジ色の吊上げポイント(○部)に4点掛けしてください。 (2点吊りは絶対にしないでください。) ※吊上げ式以外は吊作業ができません。
- ・吊りワイヤ/チェーンは2m以上のものを使用し、吊り角度60°以下で吊上げてください。
- ・偏荷重で使用しないでください。











名 称	型式	呼寸法				メッシュピッチ	積載質量	<b>積み重ね</b>		質量	価 格	JAN⊐–ド
		W	L	Н	h	<b>プリノユ</b> ロップ	(kg)	満載時	折畳時	(g)	1四 1合	JAN-I-P
吊上げ式かご型パレット L型	PM-LP	1,200	1,000	900	720		900	4	12	92		4990870 557000
吊上げ式かご型パレット L型 キャスター付	PM-LPC	1,200	1,000	1,003	720*		500	2	6	107		4990870 557017
吊上げ式かご型パレット L型 フタ付	PM-LPT2	1,200	1,000	900	720		900	4	10	109		4990870 557031
吊上げ式かご型パレット L型 フタ付キャスター付	PM-LPT2C	1,200	1,000	1,003	720*		500	_	6	119		4990870 557024
吊上げ式かご型パレット L型 350A	PM-LP-350A	1,200	1,000	500	350	50×50	900	4	8	72		4990870 557062
吊上げ式かご型パレット L型 350Aキャスター付	PM-LPC-350A	1,200	1,000	602	350 <sup>*</sup>		500		6	81		4990870 557055
吊上げ式かご型パレット S型	PM-SP	1,000	810	850	670		900	4	12	72		4990870 556003
吊上げ式かご型パレット S型 キャスター付	PM-SPC	1,000	810	953	670*		500		6	87		4990870 556010
吊上げ式かご型パレット S型 フタ付	PM-SPT2	1,000	810	850	670		900	4	10	86		4990870 556034
吊上げ式かご型パレット S型 フタ付キャスター付	PM-SPT2C	1,000	810	953	670*		500	_	6	96		4990870 556027
吊上げ式かご型パレット 750型 キャスター付	PM-750PCu	1,050	700	850	570 *	100×50	500		6	75		4990870 558007

- キャスター付は積み重ね時、上段のキャスターが入るため有効深さhは100mm程浅くなります。
- ※納期がかかる場合がありますので予めお問い合わせください。 ※固定車を自在車に変更することができます。(詳細はお問い合わせください。)

日本国内専用 Use only in Japan

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 12502



# 株式会社伊藤製作所

### 〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙 2401 TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231 https://www.ito123.com

# 77.17.7.7



# 吊上げ式かご型パレットシリーズ

(メッシュパレット)

# ドブメッキ仕上



# 耐久性に優れたドブメッキ仕上

### ■ドブメッキとは

ドブメッキやドブ漬けは通称で、正式名称は「溶融亜鉛メッキ」です。 メッキ槽内の溶けた亜鉛に製品を浸す事で表面に亜鉛皮膜ができるため比較的 長期間メッキ剥がれがなく、又、塗装や電気メッキより優れた耐食性が得られる 事が知られています。

保管に便利な積み重ねブラケット付

## 吊上げが可能



※吊上げ式のみ

※吊上げ時も同じ最大積載量でお使い いただけます。

## 畳んだパレットは安定して 積み重ねられて安心!!



# リフトのフォークが楽に入る



※特注サイズはご相談下さい

# 吊上げ式かご型パレット シリーズ(メッシュパレット)



吊上げ式 L型 吊上げ式 S型



標準サイズの吊上げ式

**内折たたみ** ※次ページ参

吊上げ式 L型フタ付キャスター付 吊上げ式 S型フタ付キャスター付



φ150 ゴム車輪(ストッパー付)

2つ折りフタ付

内折たたみ

※積載時は積み重ねられません。 ※キャスター無しとフタが共通のため、 フタの四隅に□120mm程度の開口部が あります。

※次ページ参照

吊上げ式 L型キャスター付吊上げ式 S型キャスター付



φ150 ゴム車輪(ストッパー付)

内折たたみ ※次ページ参照

吊上げ式 L型フタ付 吊上げ式 S型フタ付



2つ折りフタ付

内折たたみ

※次ページ参照

積載時もフタを閉めたまま積み重ねられます

※積み重ねのため、フタの四隅に□120mm 程度の開口部があります。

吊上げ式 750型キャスター付



間口 800mm の工事用エレベーター対応

床に黒い跡がつかないφ150 ウレタンキャスター (ストッパー付)

内折たたみ

※次ページ参照

吊上げ式 L型 350A 吊上げ式 L型 350A キャスター付



※写真はキャスター付

高さ 500mm (深さ 350mm)


φ150 ゴム車輪(ストッパー付)

内折たたみ

※次ページを

オプション

かご型パレット用着脱式落としフタ

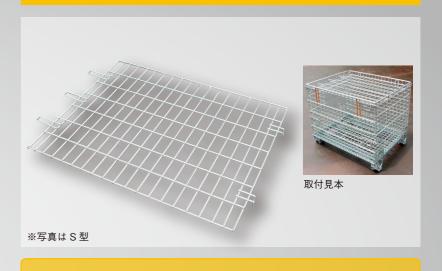


かご型パレット用のフタです かご型パレット L 型、S 型に取り付けてお使いください

TSURIAGESIKI-KAGOGATA- PALLETE-CASTEF

PM-LPC PM-LPT2C PM-LPC-350A PM-SPC PM-SPT2C PM-750PCu







TSURIAGESIKI-KAGOGATA- PALLET

PM-LP PM-LPT2 PM-LP-350A PM-SP PM-SPT2

