

吊上げ式（内折たたみ）のたたみ方

フタ付のみ



フタ付は予めフタを後方に折りたたみます

1



ハンドルをすべて抜きゲートを手前に開きます

2



左右の側壁を少し引き上げながら後壁の方にたたみます

3



ゲートをたたみます


4





後壁をたたんで完了です

⚠ 使用上のご注意

- ・移動、吊上げ、積み重ねに際してはゲートのハンドルを上下とも閉めてください。また、下段ゲートは荷物の出し入れ時も閉めたままにしてください。
- ・キャスター付は積み重ね時、最大積載量が250kgになります。
- ・キャスター付を積み重ねるときは、あらかじめ上に載せるパレットのキャスターのストッパーをすべて解除し、自在車の向きを固定車に合わせてください。（下のパレットに干渉することがあります。）
- ・キャスター付の移動は必ず人力で速度4km/h以下で行ってください。（車両等での牽引はできません。）
- ・キャスター付を移動しないときは、ストッパーをかけてください。ストッパーは簡易的なものですので傾斜地では利用できません。また、経年変化等により劣化しますので使用前に点検してください。
- ・吊上げはフックまたはシャックルをオレンジ色の吊上げポイント（○部）に4点掛けしてください。（2点吊りは絶対にしないでください。）※吊上げ式以外は吊作業ができません。
- ・吊りワイヤ／チェーンは2m以上のものを使用し、吊り角度60°以下で吊上げてください。
- ・偏荷重で使用しないでください。



仕様

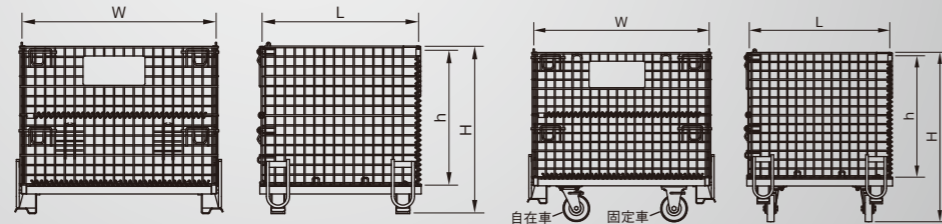

名称	型式	呼寸法				メッシュピッチ	積載質量 (kg)	積み重ね		質量 (g)	価格	JANコード	
		W	L	H	h			満載時	折畳時				
吊上げ式かご型パレット L型	PM-LP	1,200	1,000	900	720	50×50	900	4	12	92		4990870 557000	
吊上げ式かご型パレット L型 キャスター付	PM-LPC	1,200	1,000	1,003	720		500	2	6	107		4990870 557017	
吊上げ式かご型パレット L型 フタ付	PM-LPT2	1,200	1,000	900	720*		900	4	10	109		4990870 557031	
吊上げ式かご型パレット L型 フタ付キャスター付	PM-LPT2C	1,200	1,000	1,003	720*		500	—	6	119		4990870 557024	
吊上げ式かご型パレット L型 350A	PM-LP-350A	1,200	1,000	500	350		900	4	8	72		4990870 557062	
吊上げ式かご型パレット L型 350Aキャスター付	PM-LPC-350A	1,200	1,000	602	350*		500	2	6	81		4990870 557055	
吊上げ式かご型パレット S型	PM-SP	1,000	810	850	670		900	4	12	72		4990870 556003	
吊上げ式かご型パレット S型 キャスター付	PM-SPC	1,000	810	953	670*		500	2	6	87		4990870 556010	
吊上げ式かご型パレット S型 フタ付	PM-SPT2	1,000	810	850	670		900	4	10	86		4990870 556034	
吊上げ式かご型パレット S型 フタ付キャスター付	PM-SPT2C	1,000	810	953	670*		500	—	6	96		4990870 556027	
吊上げ式かご型パレット S型 350A	PM-SP-350A	1,000	810	500	350		900	4	8	60		4990870 556201	
吊上げ式かご型パレット S型 350Aキャスター付	PM-SPC-350A	1,000	810	602	350*		500	2	6	69		4990870 556218	
吊上げ式かご型パレット 750型 キャスター付	PM-750PCu	1,050	700	850	570*		100×50	500	2	6	75		4990870 558007

*キャスター付は積み重ね時、上段のキャスターが入るため有効深さhは100mm程浅くなります。

※納期がかかる場合がありますので予めお問い合わせください。 ※固定車を自在車に変更することができます。（詳細はお問い合わせください。）

中国製 日本国外で使用される場合はお客様の責任のもとでご使用ください。 日本国外で使用された場合、弊社は一切その責を負いません。 ※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 12511



株式会社 伊藤製作所

販売店

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙 2401
TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231
https://www.ito123.com

フタ・ツタ・スリ



IZ3

吊上げ式かご型パレット シリーズ (メッシュパレット)

ドブメッキ仕上



積み重ね
ブラケット

吊上げが可能



※吊上げ式のみ
※吊上げ時も同じ最大積載量でお使いいただけます。

畳んだパレットは安定して
積み重ねられて安心!!



リフトのフォークが楽に入る



※特注サイズはご相談下さい

耐久性に優れたドブメッキ仕上

■ドブメッキとは

ドブメッキやドブ漬けは通称で、正式名称は「溶融亜鉛メッキ」です。メッキ槽内の溶けた亜鉛に製品を浸す事で表面に亜鉛皮膜ができるため比較的長期間メッキ剥がれがなく、又、塗装や電気メッキより優れた耐食性が得られる事が知られています。

保管に便利な積み重ねブラケット付

吊上げ式 L型
吊上げ式 S型



※写真は S 型

標準サイズの吊上げ式

内折たたみ

※次ページ参照

吊上げ式 L型フタ付
吊上げ式 S型フタ付



※写真は S 型

2つ折りフタ付

内折たたみ

※次ページ参照

積載時もフタを閉めたまま積み重ねられます

※積み重ねのため、フタの四隅に□120mm程度の開口部があります。

吊上げ式 L型 350A
吊上げ式 S型 350A



※写真は S 型 350A

高さ 500mm (深さ 350mm)

内折たたみ

※次ページ参照

吊上げ式 750型キャスター付



間口 800mm の工事用エレベーター対応

床に黒い跡がつかないφ150ウレタンキャスター (ストッパー付)

内折たたみ

※次ページ参照

吊上げ式 L型キャスター付
吊上げ式 S型キャスター付



※写真は S 型

φ150 ゴム車輪 (ストッパー付)

内折たたみ

※次ページ参照

吊上げ式 L型フタ付キャスター付
吊上げ式 S型フタ付キャスター付



※写真は S 型

φ150 ゴム車輪 (ストッパー付)

2つ折りフタ付

※積載時は積み重ねられません。

※キャスター無しとフタが共通のため、

フタの四隅に□120mm程度の開口部があります。

内折たたみ

※次ページ参照

吊上げ式 L型 350A キャスター付
吊上げ式 S型 350A キャスター付



※写真は S 型 350A キャスター付

高さ 500mm (深さ 350mm)


φ150 ゴム車輪 (ストッパー付)

内折たたみ

※次ページ参照

オプション

かご型パレット用着脱式落としフタ

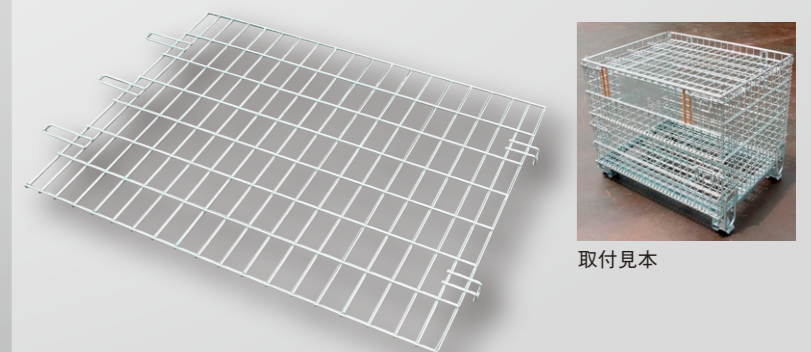

取付見本

※写真は S 型

かご型パレット用のフタです
かご型パレット L 型、S 型に取り付けてお使いください