




移動式足場（内階段式）

# ラクラクタワー

土木建築工事から航空機などの組立、補修工事まで幅広い用途にお使いいただけます



## ハッチ式布板（アルミ製）



ロック付きのワンタッチ開閉扉で  
上からも下からも開閉がスムーズ

## 踊り場付き内階段（アルミ製）



枠内に取り付き、踊り場がついて  
いるためスムーズに昇降可能

## 最下段枠（スチール製・ピン付）




最下段枠の取り付けにより  
段差を解消しスムーズな昇  
降を実現


仮説工業会認定品

# 構成部材


最下段枠 AB1616UP

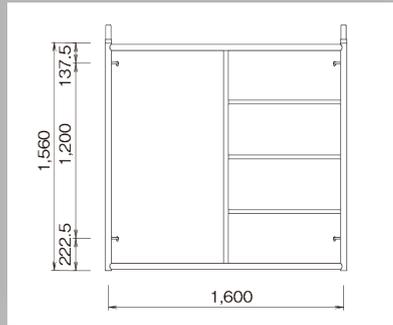


梯子枠 AB1615UP

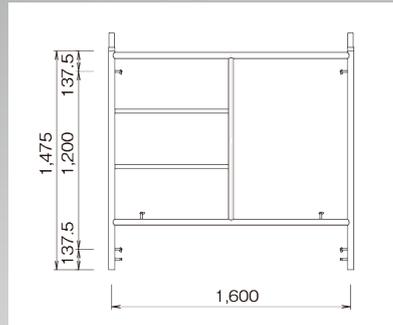


手すり枠 AGP10U

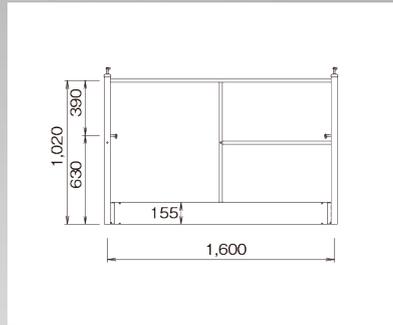


控え枠 RTB1




幅木 HA18U

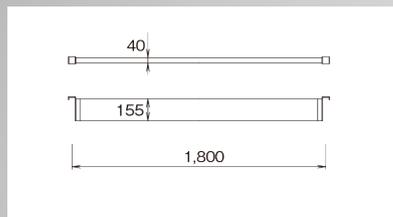


アルミ製ハッチ式布板 RTH

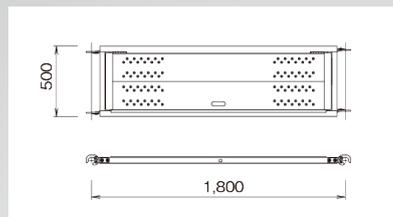


鋼製布板 NBK1805U

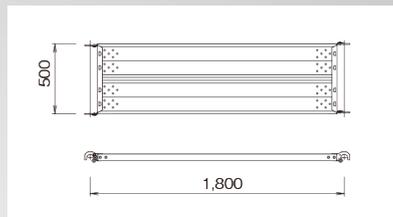


ジャッキ付車輪 JC15AT




手すり GR18/GR8

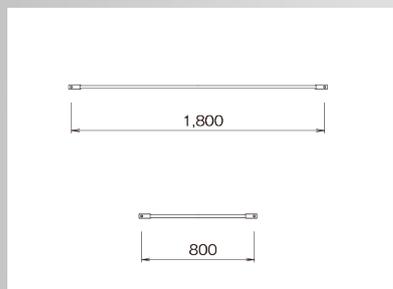

交差筋交い BX1812

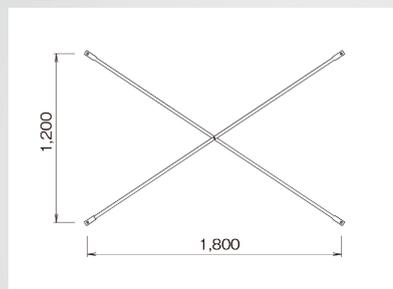

アルミ内階段 RTNK15

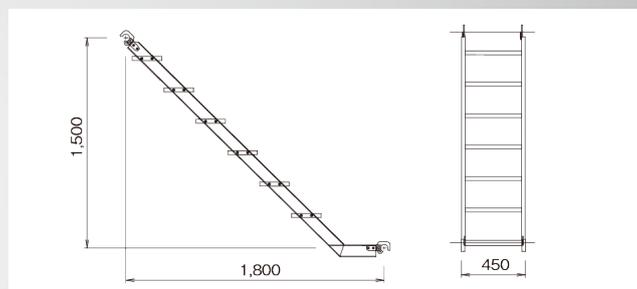

## ⚠ 使用上のご注意

- ・車輪のブレーキの効き具合、タイヤの損傷などを確認してください。
- ・移動中以外は必ずブレーキをかけてください。
- ・作業床上で、脚立・梯子などは使用しないでください。
- ・作業員を乗せたまま移動しないでください。
- ・5段以上での使用の場合は必ず控え枠を設けてください。
- ・作業箇所にもっとも近接した位置にタワーを設置してください。
- ・必ず最下段枠を1段目にしてください。

## ⚠ 警告

- ・組立式足場の組立、解体、変更等の作業に係わる業務には、特別教育の受講が必要です。
- ・床高さ5m以上の構造の足場の組立、解体、変更等の作業は「足場の組立て等作業主任者」の指揮監督が必要です。

段数	1段	2段	3段	4段	5段	6段	質量 (kg)	
作業床高さ (m)	1.8 ~ 2.0	3.3 ~ 3.5	4.9 ~ 5.1	6.5 ~ 6.8	8.2 ~ 8.4	9.8 ~ 10.0	—	
作業床面積 (m)	1.8 × 1.6						—	
1	手すり枠	2	2	2	2	2	14	
2	幅木	2	2	2	2	2	6	
3	鋼製布板	2	3	4	5	6	15.9	
4	梯子枠 (ピン付)	—	2	4	6	8	19.5	
5	ジャッキ付車輪	4	4	4	4	4	5.3	
6	手すり (GR-18)	6	6	6	6	6	1.8	
7	手すり (GR-8)	2	2	2	2	2	0.7	
8	交差筋交い	2	4	6	8	10	4	
9	控え枠	—	—	—	—	4	12	
10	最下段枠 (ピン付)	2	2	2	2	2	22	
11	アルミ製ハッチ式布板	1	1	1	1	1	9.5	
12	アルミ内階段	1	2	3	4	5	11	
総質量 (kg)		175	248	322	396	518	592	—
JANコード 4990870		004108	004207	004306	004405	004504	004603	—

※納期がかかる場合がありますので予めお問い合わせください。

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2512



株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙 2401

TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231

https://www.ito123.com

販売店