




連結用フック

# SPフック



- 全21種の幅広いラインナップ
- お求めやすい低価格!
- アルミ合金製に比べ優れた靱性と耐摩耗性

**注意**

- ・ 損傷したり、変形したものは使用しないでください。
- ・ 長手方向以外では荷重をかけないでください。
- ・ 身体の確保には使用しないでください。

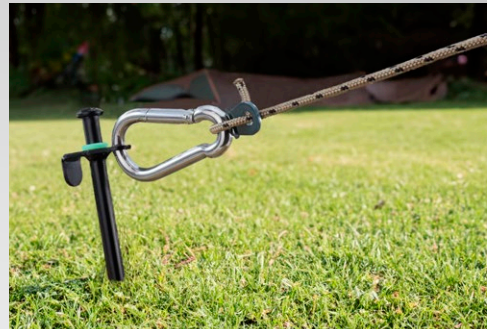


**B 型**

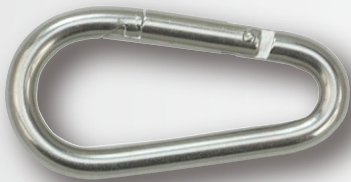

※写真は SP フック鉄 6B(SH6B) を使用

型式	主材料 (仕上)	寸 法					破壊荷重 (kg)	許容荷重 (kg)	質量 (g)	JANコード 4990870	カートン入数 (出荷単位)
		d	w	ℓ	r	m					
SH6B	鉄 (ユニクロメッキ)	5.8	30	60	3	7	200	20	28	700000	200
SH8B		7.7	40	80	4	8	400	40	60	700307	
SH10B		9.6	50	100	6	12	750	75	126	700604	
SH6B-S	SUS304 (バレル研磨)	5.8	30	60	3	7	200	20	28	702004	200
SH8B-S		7.7	40	80	4	8	400	40	60	702301	
SH10B-S		9.6	50	100	6	12	750	75	126	702608	
SH12B-S		11.6	67	140	11	22	1,200	120	252	702905	


**C 型**



※写真は SP フック鉄 6C(SH6C) を使用

型式	主材料 (仕上)	寸 法						破壊荷重 (kg)	許容荷重 (kg)	質量 (g)	JANコード 4990870	カートン入数 (出荷単位)
		d	w	ℓ	d'	f	m					
SH6C	鉄 (ユニクロメッキ)	5.8	30	60	8	6	6	200	20	27	700109	200
SH8C		7.7	40	80	11	8	8	400	40	62	700406	
SH10C		9.6	50	100	14	10	11	750	75	121	700703	
SH6C-S	SUS304 (バレル研磨)	5.8	30	60	8	6	6	200	20	27	702103	200
SH8C-S		7.7	40	80	11	8	8	400	40	62	702400	
SH10C-S		9.6	50	100	14	10	11	750	75	121	702707	
SH12C-S		11.6	67	140	19	13	17	1,200	120	250	703001	

**CR 型**



※写真は SP フック鉄 6CR(SH6CR) を使用

型式	主材料 (仕上)	寸 法					破壊荷重 (kg)	許容荷重 (kg)	質量 (g)	JANコード 4990870	カートン入数 (出荷単位)
		d	w	ℓ	d'	m					
SH6RC	鉄 (ユニクロメッキ)	5.8	30	60	6	6	200	20	28	700208	200
SH8RC		7.7	40	80	8	8	400	40	65	700505	
SH10RC		9.6	50	100	11	11	750	75	124	700802	
SH6RC-S	SUS304 (バレル研磨)	5.8	30	60	6	6	200	20	28	702202	200
SH8RC-S		7.7	40	80	8	8	400	40	65	702509	
SH10RC-S		9.6	50	100	11	11	750	75	124	702806	
SH12RC-S		11.6	67	140	15	17	1,200	120	258	703100	

中国製

日本国外で使用される場合はお客様の責任のもとでご使用ください。  
日本国外で使用された場合、弊社では一切その責を負いません。

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2501