

看板用おもり

PAT.

看板ウェイト


着脱カンタン。低重心で倒れにくい！

取付見本



鉄製のツメ


看板の横浅から外れにくい
丈夫な鉄製のツメを使用



ベルトライン

結束に便利なPPバンド用
ベルトライン付

拘束荷姿



大きな握り口

手袋をしてもラクラク

注水口

一つの注水口で
注排水が可能

ストッパー

看板の横浅から外れに
くいストッパー



リブ


保管、運搬時に安定した
積み重ねを実現

ウェイト台が不要で簡単に設置

300/280 巾看板にも使用できる！

※特注色はご相談ください

- ・従来型工事用看板の重りです。水を入れてお使いください。
- ・看板の裏側と横浅の間に鉄製ツメを差し込み反対側を脚の横浅に乗せてください。
- ※水を15kgラインまで入れてご使用ください。少ないと倒れやすくなります。また、寒冷地では凍結による破損を防ぐため15kgラインを超えないようにしてください。
- ※破損する恐れがありますので衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
- ※火気に近づけないでください。変形します。

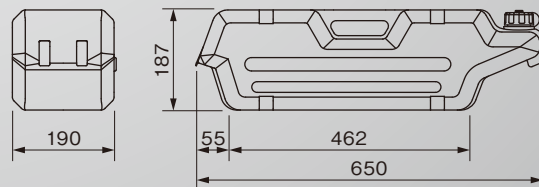

⚠注意

控え（もたせ）の内幅が200mm以下の看板枠や、ブロー枠には取り付けできません。

名 称	型 式	質 量 (kg)	JANコード	結束数 (出荷単位)
看板ウェイト	BR15K	1.3 (注水時 15)	4990870 611009	5個

※工事用看板などは別途お求めください。

日本製

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 12506