




# 兼用ブラケット

折り畳み式でコンパクト！  
安心の仮設工業会認定品！！

## 兼用ブラケット 500


仮設工業会認定品

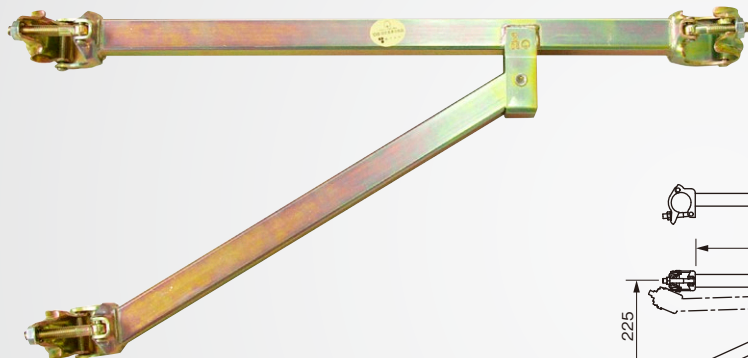

折畳時



※展開時よりサイズは縮小して載せています。



型式	許容荷重 (kg)	質量 (g)	JANコード	カートン入数 (出荷単位)
B-50C	200	2.8	161108	5本

### 注意

- ・たわみの少ない足場板を使用し、足場板バンド等で固定して下さい。
- ・足場板の高さが2m以上の場合は、手摺などで墜落防止の措置をとってください。

### 使用方法

- ・φ48.6単管足場に取り付けて足場板を渡し、簡易足場としてお使いください。
- ・枠組足場(φ42.7)にもお使いいただけます。



※使用例

## 兼用ブラケット 300


仮設工業会認定品



折畳時



※展開時よりサイズは縮小して載せています。



型式	許容荷重 (kg)	質量 (g)	JANコード	カートン入数 (出荷単位)
B-30C	200	2.1	161306	5本

日本国内専用 Use only in Japan

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2501