

カラビナ オートロック

安全環の締め忘れ、締めすぎがありません。

- キーロック式 -
ゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。



開く - 安全環を 90° 回すだけで素早くロックを解除できます。


閉じる - 指を離すと開閉桿が閉じ、安全環も自動でロックします。

振動による安全環の緩みが無いので上下どちら向きでも使えます。

アルミ12



アルミ12 O型
アルミ環

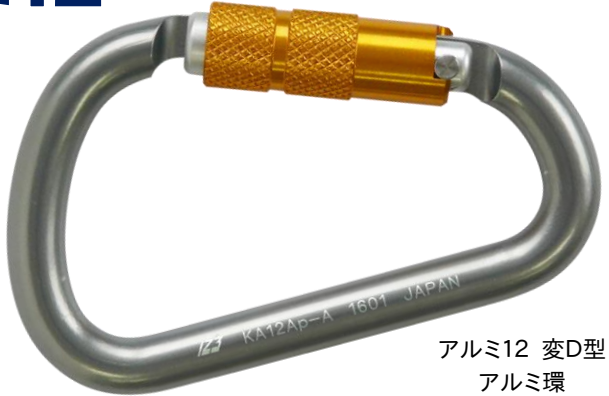

アルミ12 変D型
アルミ環

変D型



鉄 変D型
アルミ環



ステン 変D型
アルミ環

O型



鉄 O型
アルミ環




ステン O型
アルミ環

仕様・寸法


破壊荷重: 製品を試験機に取り付け、ゆっくり引っ張り破壊した時の最大値
許容荷重: 種々の使用条件を考慮し、安全に使っていただける弊社推奨値

アルミ12

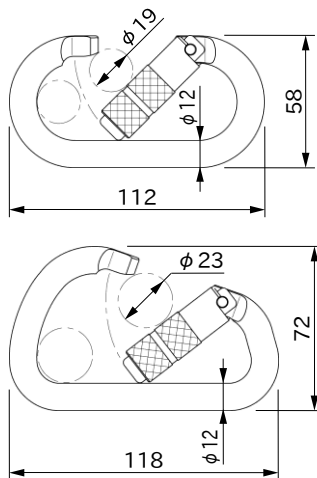


名称	アルミ12 O型 アルミ環	アルミ12 変D型 アルミ環
型式	KA12Am-A	KB12Am-A
材料 (仕上)	本体	アルミ合金 (着色アルマイト)
	安全環	アルミ合金 (着色アルマイト)
破壊荷重	1,950 kg	2,500 kg
許容荷重	160 kg	205 kg
質量	87 g	93 g
カートン入数	5入×10	
JANコード	4990870 466005	4990870 466203
単価		

変D型



名称	鉄 変D型 アルミ環	ステン 変D型 アルミ環
型式	KB10Am	KB10Am-S
材料 (仕上)	本体	鉄 (ニッケルクロムメッキ)
	安全環	SUS304 (バレル研磨)
		アルミ合金 (着色アルマイト)
破壊荷重	2,900 kg	3,900 kg
許容荷重	240 kg	325 kg
質量	171 g	174 g
カートン入数	5入×10	
JANコード	4990870 406605	4990870 416604
単価		

O型



名称	鉄 O型 アルミ環	ステン O型 アルミ環
型式	KA10Am	KA10Am-S
材料 (仕上)	本体	鉄 (ニッケルクロムメッキ)
	安全環	SUS304 (バレル研磨)
		アルミ合金 (着色アルマイト)
破壊荷重	1,850 kg	2,100 kg
許容荷重	150 kg	175 kg
質量	169 g	172 g
カートン入数	5入×10	
JANコード	4990870 406001	4990870 416000
単価		

日本製 日本国内専用 Use only in Japan

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2001

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401
TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231
<https://www.ito123.com>

販売店