

吊上げ式 L型フタ付／吊上げ式 S型フタ付


キャスター取り付けについて

- キャスターおよび、取付ボルト類は別途ご用意ください。
(当社での取り付けも承ります。)
- キャスター取り付け時の最大積載質量は **500kg** です。
- キャスター取り付け時は段積みも、折り畳み状態での積み重ねもできません。
- 必ず下記の指定キャスターを使用してください。




ハンマーキャスター(株)製

- ・ 自在車 (右) 413J -RBB 150
- ・ (左) // 左レバー
- ・ 固定車 (右) 413JR-RBB 150
- ・ (左) // 左レバー

- 取り付けには下記ボルト類が**各16個**と17mmのスパナが必要です。
 - ・ M10×25六角ボルト
 - ・ M10スプリングワッシャー
 - ・ M10緩み止めナット(Uナットやナイロンナット)

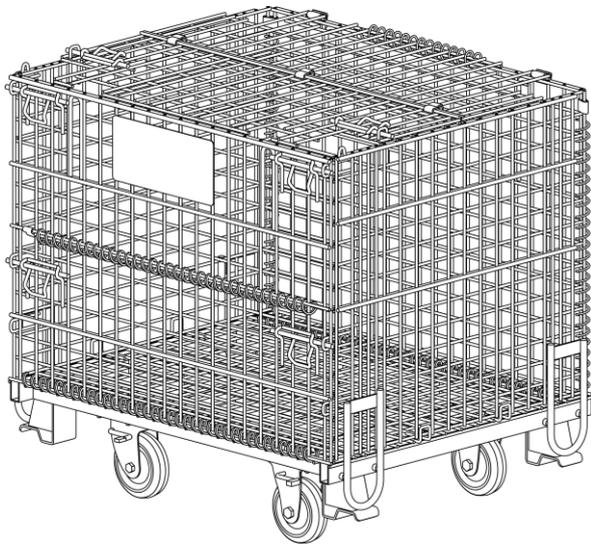

取付図

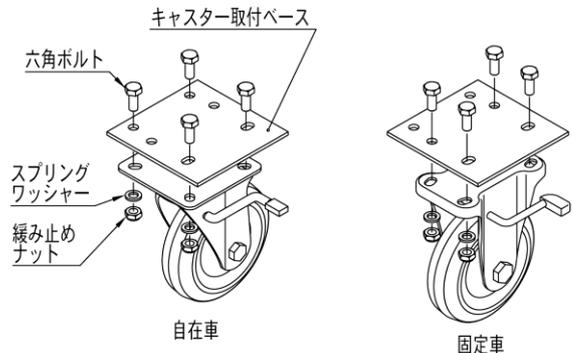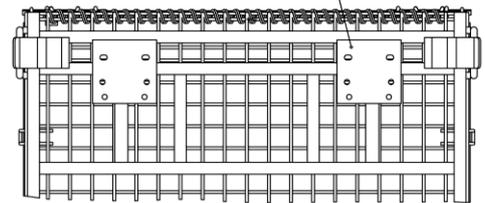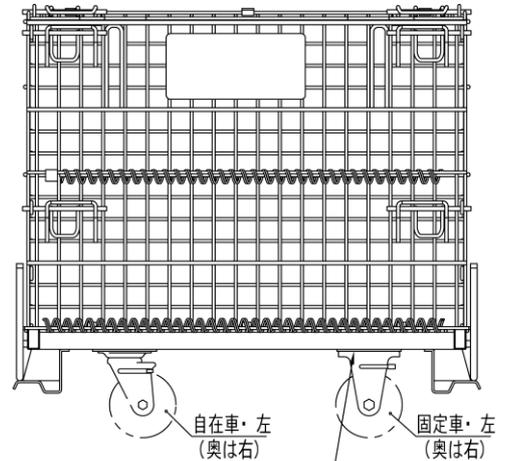

※分かりやすくするため床部材を省略してあります。

折り畳み時の注意点

吊上げ式 L型フタ付は折り畳んだフタが後方に20cm程突き出します。壁などに干渉しないよう注意してください。

